CONDUITES EN ACIER GALVANISE AVEC RACCORDS BB "BAUER"

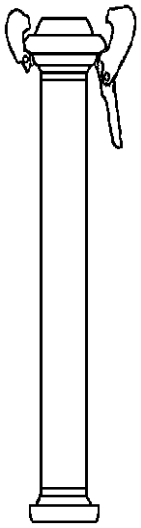

PRESSION DE SERVICE EN BAR		
Ø TUBE	Ø RACCORDS	PRESSION
Ø 50	Ø 50	20 Bars
Ø 70	Ø 76	20 Bars
Ø 80	Ø 89	20 Bars
Ø 100	Ø 108	12 Bars
Ø 120	Ø 133	12 Bars
Ø 150	Ø 159	12 Bars

Conditionnement par camion complet : 16 paquets de tubes

CONDITIONNEMENT PAR PAQUET		
Ø 50	119 tubes	877 kg soit 7,00 kg/tube
Ø 76	66 tubes	754 kg soit 11,00 kg/tube
Ø 89	45 tubes	563 kg soit 12,00 kg/tube
Ø 108	32 tubes	692 kg soit 20,00 kg/tube
Ø 133	28 tubes	660 kg soit 23,00 kg/tube
Ø 159	18 tubes	578 kg soit 32,00 kg/tube

Les épaisseurs de paroi des tubes après galvanisation sont :
Ø 50-76 = 0,8 mm - Ø 89 = 0,9 mm - Ø 108 = 0,9 mm
Ø 133 = 1,0 mm - Ø 159 = 1,1 mm

Tolérances sur les diamètres :

Ø 50 - 76 - 89 mm	+/- 5 %
Ø 108 - 133 - 159 mm	+/- 3 %

Tolérances sur les longueurs : +/- 1 %

Tolérances sur les épaisseurs :

Ø 50 - 76 - 89 - 108 mm	+/- 0,07 mm
Ø 133 - 159 mm	+/- 0,10 mm

Chaque raccord femelle est livré avec un joint d'étanchéité.