# CONDUITES EN ACIER GALVANISE AVEC RACCORDS BN "ROTO"

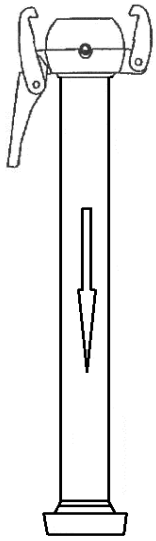

| PRESSION DE SERVICE EN BAR | |
|---|---|
| Ø 60 | 15 Bars |
| Ø 80 | 14 Bars |
| Ø 100 | 12 Bars |
| Ø 120 | 11 Bars |
| Ø 150 | 9 Bars |

Conditionnement par camion complet : 16 paquets de tubes

| CONDITIONNEMENT PAR PAQUET | | |
|---|---|---|
| Ø 60 | 98 tubes | 873 kg soit 8,50 kg/tube |
| Ø 80 | 66 tubes | 766 kg soit 11,00 kg/tube |
| Ø 100 | 45 tubes | 742 kg soit 16,00 kg/tube |
| Ø 120 | 32 tubes | 693 kg soit 21,00 kg/tube |
| Ø 150 | 18 tubes | 563 kg soit 31,00 kg/tube |

Les épaisseurs de paroi des tubes après galvanisation sont :
Ø 60-80 = 0,8 mm - Ø 100 = 0,9 mm - Ø 120 = 1,0 mm - Ø 150 = 1,1 mm

Tolérances sur les diamètres :

| | |
|---|---|
| Ø 60 - 80 mm | +/- 5 % |
| Ø 100 - 120 - 150 mm | +/- 3 % |

Tolérances sur les longueurs : +/- 1 %

Tolérances sur les épaisseurs :

| | |
|---|---|
| jusqu'au Ø 100 mm | +/- 0,07 mm |
| Ø 120 et 150 mm | +/- 0,10 mm |

Chaque raccord femelle est livré avec un joint d'étanchéité.