


## CONDUITES EN ACIER GALVANISE AVEC RACCORDS GT "ANFOR"

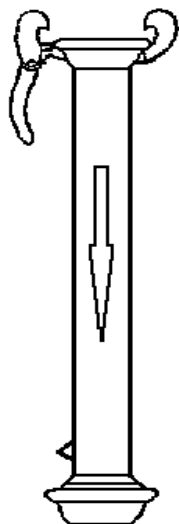

PRESSION DE SERVICE EN BAR	
Ø 200	9 Bars
Ø 250	5 Bars
Ø 300	4 Bars

Conditionnement par camion complet : 16 paquets de tubes

CONDITIONNEMENT PAR PAQUET		
Ø 200	8 tubes	414 kg soit 50,00 kg/tube
Ø 250	8 tubes	617 kg soit 76,00 kg/tube
Ø 300	6 tubes	549 kg soit 120,00 kg/tube

Les épaisseurs de paroi des tubes après galvanisation sont :

Ø 200 = 1,3 mm - Ø 250 = 1,6 mm - Ø 300 = 2,0 mm

Tolérances sur les diamètres : +/- 3 %

Tolérances sur les longueurs : +/- 1 %

Tolérances sur les épaisseurs : +/- 0,10 mm

Chaque raccord femelle est livré avec un joint d'étanchéité.